电话：18915730896 承印
传真：0512-50312396

CATOP

嘉　特

質量、信譽、專業、服務

新加坡嘉特總代理

昆山市鑫威騰貿易有限公司，成立于 2004年，位于江蘇省昆山市城北高科工業園，產品覆蓋模具加工行業等用環保清洗劑、加工用之切削油及切削液、衝壓油、設備用油等。

本公司集嘉特品牌專業用油銷售、服務于一體，擁有穩定的質量保障，完善的檢驗測試，創新的企業經營理念，能够爲市場和廣大消費者提供優質產品！

本公司結合先進的管理理念，配合優秀的管理團隊，提供了完善的售前、售中、售后服務。公司着力打造品牌的專業化形象，樹立鮮明的專業品牌形象，力求在消費者心目中形成良好的品牌信譽。爲能够滿足消費者日益增長對產品的需求，我司願提供完善的服務保證 ！

本公司將繼續以提供優質全程服務爲宗旨，深化品牌建設，以爲社會提供"嘉特"關愛服務爲核心價值，願與廣大客户建立互利互惠、長期穩定的戰略伙伴關系，共同促進嘉特油品事業的發展。

本公司爲致力于發展嘉特油品事業，積極參與國際化的市場競争，努力尋求與相關行業建立長期合作的伙伴關系，本着共贏的原則，願與您精誠合作，共創美好明天！

產品目録

產品圖片……1
企業文化……2
產品概括及適用行業……3
作動液壓油、滑動面導軌油……4
齒輪油、空壓機油……5
真空泵浦油、透平油、離合器剎車油……6
工業用潤滑油、防銹油、環保清洗劑……7
電火花加工油、衝壓油及拉伸油……8
油性切削油、水溶性切削液……9

產品規格：18L 200L









企業文化

團結、敬業、專業、服務！

經營理念


積極創新、追求卓越、全員參與、服務客户！


品質政策

技術專精、流程順暢、准確快速、服務熱忱！

安全衛生政策

整理整頓、預防保養、持續改善！

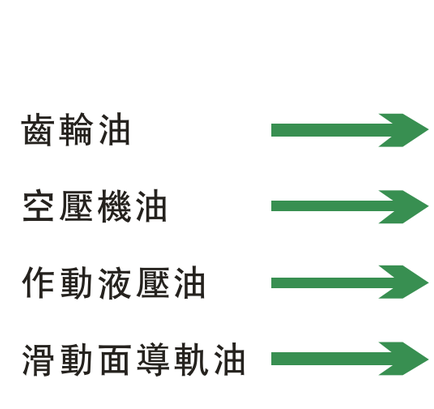







作動液壓油

CATOP HYDRAUTIC OIL:
嘉特循環液壓油

本產品適用于各種中等壓力之油壓機械的作動油，優良之耐磨性、消泡性及良好的抗氧化性，長期使用油泥極少。

CATOP SUPER HYDRO OIL:
嘉特抗磨液壓油

本產品適用于各種油壓裝置之高級耐磨耗油壓專用油，亦可廣泛運用于射出機、衝床、壓模床及各式建設機械，尤其有高壓及高温之油壓設備最爲適用。優良的耐磨耗性、氧化安定性、低流動點之作動油。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP HYDRAULIC OIL 嘉特循環液壓油	32	31.20	5.10	102	187	-15	0.18	L1.0	0.845
	46	45.60	6.20	100	198	-15	0.15	L1.0	0.865
	68	68.40	8.20	102	202	-15	0.15	L1.0	0.876
	100	98.50	10.00	100	220	-15	0.20	L1.5	0.887
CATOP SUPER HYDRO OIL 嘉特抗磨液壓油	32	32.40	5.25	103	210	-18	0.14	L0.5	0.832
	46	43.85	6.60	104	215	-18	0.14	L0.5	0.834
	68	65.70	7.80	103	220	-18	0.14	L0.5	0.837
	100	102.45	11.30	105	230	-18	0.14	L1.0	0.889

滑動面導軌油

CATOP SUPER MULTI OIL:
嘉特多功能機械油

本產品爲高級多功能、高性能之潤滑油，適用于各種機械之軸受、齒輪、滑道面、油壓裝置等多用途，是統一油種，簡化改善潤滑之理想油品；同時可防止因切削油劑的混入而引起作動不良、潤滑不良等問題。

CATOP SUPER MULTIWAY OIL:
嘉特導軌油

本產品爲工作機械之滑道面專用油，于工作機械滑道面可形成强韌之耐荷重油膜，附着力强，防止滑溜現象，耐磨耗性、防跳動性極佳。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP SUPER MULTI OIL 嘉特多功能機械油	2	2.0	1.0	-	80	-20	0.08	L0.5	0.876
	5	4.6	1.5	-	100	-20	0.08	L0.5	0.876
	10	0.9	2.4	90	100	-20	0.08	L0.5	0.876
	32	31	5.2	102	168	-15	0.10	L1.5	0.887
	46	44.5	6.3	102	176	-15	0.10	L1.5	0.887
	68	66.0	8.5	108	190	-15	0.12	L2.0	0.887
	100	98.5	10.5	108	210	-15	0.12	L2.0	0.898
	150	148.0	14.8	116	220	-15	0.12	L3.0	0.898
	220	215.0	18.5	120	220	-15	0.12	L3.0	0.898
CATOP SUPER MULTIWAY OIL 嘉特導軌油	1	32.0	10.0	110	200	-30	0.10	L2.5	0.838
	2	68.0	12.6	112	230	-25	0.10	L3.0	0.847
	3	150.0	19.4	110	240	-25	0.10	L3.0	0.867
	4	220.0	32.3	110	248	-25	0.10	L3.0	0.867

齒輪油

CATOP GEAR OIL:
嘉特齒輪油

本產品爲泛用型齒輪油，適用于一般齒輪箱及减速機之回圈給油、油浴給油等。具有高粘度、粘性佳及潤滑性優良之特性。

CATOP SUPER GEAR OIL:
嘉特超級齒輪油

本產品爲工業齒輪專用油，適用于高低速、高負荷、耐高壓之渦齒輪、戟齒輪、螺旋齒輪等各種齒輪傳導裝置。具有高度氧化安定性、高粘度指數、防水、極壓、耐磨耗、防銹性等特性。尤以鋼鐵、橡膠、水泥、礦山等齒輪减速機及齒輪傳導裝置之循環給油、飛抹給油最適油。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP GEAR OIL 嘉特牌齒輪油	90	87.4	1.0	100	220	-12	0.46	L2.5	0.886
	150	148.0	13.6	96	230	-10	0.45	L3.0	0.865
	220	215.0	18.2	95	240	-10	0.45	L3.0	0.865
	460	457.6	30.8	95	250	-10	0.45	L3.0	0.865
CATOP SUPER GEAR OIL 嘉特牌超級齒輪油	90	90.0	10.0	98	240	-12	0.52	L2.5	0.8876
	150	150.0	12.6	99	250	-12	0.35	L3.0	0.865
	220	220.0	19.4	99	270	-12	0.35	L3.0	0.865
	460	460.0	32.3	99	270	-12	0.35	L3.0	0.865

空壓機油

CATOP SUPER LM OIL:

本產品爲往復式空氣壓縮機專用油，具有良好之氧化安定性、减少結碳、結膠、耐磨耗性、水分離性良好、防銹力强、不污染壓縮瓦斯以及减少耗油現象 增强壓縮能力，節省電力等特性。

CATOP COMPRESSOR OIL:

本產品爲螺旋式（回轉葉）之空氣壓縮機專用油，在高温下氧化安定性特優，不會導致銅材腐蝕而綠化，具有極高之粘度指數及優良之抗乳化性、防銹性，是超長壽型油品。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP SUPER LM-46 嘉特牌往復式空壓機油	46	44.6	6.1	80	210	-15	1.6	L2.0	0.864
CATOP SUPER LM-68 嘉特牌往復式空壓機油	68	65.3	7.5	73	220	-15	1.6	L2.0	0.864
CATOP SUPER LM-100 嘉特牌往復式空壓機油	100	97.8	11.0	94	220	-15	1.6	L2.0	0.864
CATOP COMPESSOR-32 嘉特牌螺旋式空壓機油	32	30.0	5.2	102	210	-15	1.3	L1.5	0.823
CATOP COMPESSOR-46 嘉特牌螺旋式空壓機油	46	45.6	6.5	105	230	-15	1.3	L1.5	0.823
CATOP COMPESSOR-68 嘉特牌螺旋式空壓機油	68	67.5	9.0	105	240	-15	1.3	L1.5	0.823

真空泵浦油

CATOP SUPER ACE-100: 本產品爲真空泵浦專用油，具有優良的氧化安定性、耐熱性及水分離性，并有特優的耐負荷性，可以延長機械的使用壽命。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP SUPER ACE-32 嘉特牌真空泵浦油	32	32	5.2	101	204	-15	0.12	L3.5	0.832
CATOP SUPER ACE-46 嘉特牌真空泵浦油	46	46	6.7	104	207	-15	0.12	L3.5	0.832
CATOP SUPER ACE-68 嘉特牌真空泵浦油	68	68	8.7	102	210	-15	0.12	L3.5	0.832
CATOP SUPER ACE-100 嘉特牌真空泵浦油	100	105.1	12.0	98	230	-10	0.12	L3.5	0.832

透平油

CATOP TUNBINE OIL: 本產品爲透平機專用油，適用于火力、水力原子力、瓦斯、船用、送風機、泵浦、電動機、滑輪機、冷凍機等高速軸受用。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP TUNBIN OIL 嘉特牌透平油	32	30.6	5.2	102	200	-15	1.0	L1.0	0.868
	46	44.8	6.2	105	210	-15	1.0	L1.0	0.868
	68	67.2	8.8	106	230	-15	1.0	L1.0	0.868

離合器剎車油

CATOP ATF-220: 本產品爲離合器剎車專用油，適用于衝床之離合器專用。具有良好的極壓性、消泡性、耐負荷性等。

品　名	型 號	粘度CST 40℃	粘度CST 100℃	粘度指數 VI	引火點 ℃	流動點 ℃	全酸價 TAN	色相 ASTM	比重 15/4℃
CATOP ATF-220 嘉特牌離合器剎車油		46	6.8	110	190	-15	合格	紅色	0.855

工業用潤滑脂

品　名	型 號	外觀	混合稠度	滴點℃	適用温度℃	備注
工業用通用潤滑脂 CATOP LIGHT GREASE OIL 嘉特牌黃油	0 1 2 3	淡黃色	260 280 310 340	180 180 190 190	-15~120	油種統一型
工業用極壓潤滑脂 CATOP GREASE M 嘉特牌二硫化鉬	0 1 2 3	灰黑色	270 280 300 330	190 200 200 200	-20~130	添加固體MOS2
CATOP BEARING GREASE 嘉特牌極壓黃油	0 1 2 3	淡黃色	280 290 320 350	200 200 220 220	-20~130	添加有機鉬
工業用耐高温潤滑脂、油 CATOP CHAIN ROLLER 嘉特牌耐高温鏈條油	505	棕褐色	液體	300	-20~350	合成系
CATOP CHAIN ROLLER 嘉特牌耐高温牛油	303	透明	360	300	-20~350	

防銹油

CATOP COAT PY	油性防銹油，能提供短中期的防銹期。具有低粘度，殘留少，省成本之優點。
CATOP COAT NR	油性防銹油，能提供一年的防銹期。具有低粘度，殘留少，省成本之優點。
CATOP COAT NP	油性防銹油，能提供兩年的防銹期，具有低粘度，殘留少，省成本之優點。
CATOP COAT 2204	半固體狀防銹油，能提供兩年以上的防銹期。
CATOP COAT VOLE PL	溶劑型防銹油，溶劑揮發後，留下一層保護膜，可長期保護產品，無殘留，對產品外觀無影響。
CATOP SUPER COAT JP	水溶性防銹油，兑水使用，不含亞硝酸鹽的高科技產品，對人體無影響，可達到中長期防銹效果。

環保型清洗劑

CATOP CLEANER M	碳氫系溶劑，適用于金屬、樹脂、橡膠等材料的清洗，配合超音波機器使用效果更佳。是一款無毒無公害且是環保型清洗劑。
CATOP CLEANER H	特强的清洗能力，適用于金屬、樹脂、橡膠等材料的清洗，高揮發性，無殘留，可用于手洗型的清洗。
CATOP CLEANER COOL M	該兩種產品是爲配套型清洗劑適用于金屬、橡膠、塑料等材料，用于多槽型之超音波機器，COOL A 爲脱脂清洗劑，與水配比使用，起脱脂去油污作用，而A-C爲切水劑，用于超音波的最後一槽，可切掉產品上殘留的多餘水份。
CATOP CLEANER A-C	

電火花加工油

CATOP EDM-110 OIL	通用型火花機油，透明無毒略有氣味，適用于一般模具的放電加工，可得到良好的光潔度及精度，屬于長壽命型油品。
CATOP EDM OIL	高純度礦物油，透明無毒無味，高氧化穩定性 提供長久的使用壽命及減低淤渣的形成，并可提供完美的成品表面，高閃點 避免火灾的發生。
CATOP EDM HM-26	合成系油品，透明無毒無味，適用于鏡面電火花的要求，提供長久的使用壽命，積碳極少，并可提供完美的成品表面，高閃點，避免火灾的發生。

衝壓油及拉伸油

CATOP NEW PUNCH OIL	高揮發性衝壓油，絶無殘留，優异的冷却性能，適用于薄金屬板材的衝壓，特別適合要求衝壓加工後立即包裝的快速作業。
CATOP PUNCH OIL	慢揮發性衝壓油，無殘留，適用于薄金屬板材的衝壓，慢揮發的特性特別適合于多道衝壓工序的加工方式，可延長其潤滑及冷却效果；并避免後續的清洗程序，可節約成本。
CATOP PUNCH 2AS	油性衝壓油，低粘度低殘留，優良的潤滑性及防銹性，適用于各種中厚度金屬板材的衝壓及折彎，後道程序極易清洗。
CATOP PUNCH 3AS	油性衝壓油，優异的潤滑性能，可適用于較厚及大面積金屬板材的衝壓及折彎，并達到很好的防銹效果，亦適用于有色金屬及非有色金屬，不起不良反應。
CATOP SUPER PUNCH	水溶性衝壓油，兑水使用後爲乳白色狀，達到優异的冷却效果，可循環使用，表面殘留量極少，極易清洗；適用于有色金屬及非有色金屬衝壓及衝剪，具有良好的抗氧化功能。
CATOP PRESS DRAW 20	油性拉伸油,適用于小面積淺度的非有色金屬的衝剪及拉伸，良好的潤滑性能，殘留量少，可適用于高速及連續衝壓的加工方式。
CATOP PRESS DRAW 50	油性拉伸油，適用于中大面積中深度的非有色金屬的衝剪及拉伸，良好的潤滑性能，殘留量少，可適用于高速及連續衝壓的加工方式。
CATOP PRESS DRAW 100	油性拉伸油，適用于大面積深度的非有色金屬的衝剪及拉伸，優异的潤滑性能，可適用于重負荷單衝的加工方式。
CATOP MASTER DRAW 25S	油性拉伸油，適用于小面積淺度的有色金屬的衝剪及拉伸，良好的潤滑性能，殘留量少，有極佳的抗氧化性能，可適用于高速及連續衝壓的加工方式。
CATOP MASTER DRAW 55S	油性拉伸油，適用于中大面積中深度的有色金屬的衝剪及拉伸，良好的潤滑性能，殘留量少，有極佳的抗氧化性能，可適用于高速及連續衝壓的加工方式。
CATOP MASTER DRAW 75S	油性拉伸油，適用于大面積深度的有色金屬的衝剪及拉伸，良好的潤滑性能，有極佳的抗氧化性能，可適用于重負荷的加工方式。
CATOP SUPER DRAW PS	水性銅拉絲專用油，兑水使用，適用于銅綫的大拉、中拉程序，維護簡單，使用壽命長。

油性切削油

CATOP CUT 4H~20H	一系列化妝級切削油。無色無味，適合于自動車銑床及珩磨之加工專用油；對人體無傷害并適用于有色金屬及非有色金屬的加工，對產品表面光潔度的提高及刀具的使用壽命都可以起到優异的作用，可長期循環使用 特別是針對鎂鋁合金的加工更有出色的表現，是一款穩定性極佳之油品。
CATOP CUT B-1~B-4	一系列高要求切削油。適合于CNC 加工中心高轉速之專用油，透明無味，低粘度，可供有色金屬及非有色金屬的輕加工，優异的冷却性能，抗氧化安定性好，可長期循環使用并很好的延長刀具的使用壽命。
CATOP CUT 28H~42H	一系列通用型切削油。適合于CNC 加工中心及重切削、高硬質攻牙之加工，亦可供有色金屬及非有色金屬的加工，可得到極佳的產品表面光潔度，并延長刀具的使用壽命，可長期循環使用。
CATOP DEEPER PROCESS 100-300	一系列深孔鑽切削油。適合于槍鑽及磨具深度鑽孔等難度較大之加工專用油，能優异，衹適用于非有色金屬的加工，可得到極佳的產品表面光潔度，并延長刀具的使用壽命，并可長期循環使用。

水溶性切削液

CATOP MILL COOL A	礦物系水溶性切削液，適合于一般有色金屬和非有色金屬的加工，低泡沫，清洗性極佳，抗氧化安定性好，可循環使用，妥善的管理可達到中長期的使用壽命。
CATOP MILL COOL E	礦物系水溶性切削液快、慢絲綫切割之專用油，優良的介電强度和滅弧效果，確保綫切割加工電流電壓的穩定性，不易斷絲 從而很好地提高工件切割面的光潔度和加工效率，可循環使用。
CATOP PANA COOL W-1~W-3	一系列半合成乳化切削液 適合于CNC 加工中心及車銑機械之加工方式，可供所有金屬材料的使用，特別針對于高硬質的金屬材料更具有優异的極壓性能，且抗氧化性能優越，不腐蝕，不易發臭，妥善管理可達到一年的使用壽命。
CATOP ALPHA COOL B	綠色合成研磨液，適合于平面磨、外徑磨、無心磨等所有研磨方式之磨床機械加工，低泡沫，優越的冷却性及潤滑性能，可得到產品的表面光潔度及砂輪的使用壽命，不發臭，可長期循環使用。
CATOP ALPHA COOL D	透明合成磨削液，是一款多用途加工液，不發臭，低泡沫，優异的潤滑性和防銹性，可很好的保護刀具和機械。用于切削和研磨都有出色的表現，適用于最高質地高要求的研磨加工。